SISTEMA DI RICOSTRUZIONE DEGLI ARTI

LRS® advanced
Limb Reconstruction System

Snodo Articolato per il Ginocchio

Stabilità e Trasparenza in movimento

Indicazioni d'uso:

- **Lussazione del ginocchio**
- **Rottura di più legamenti senza lussazione**
- **Frattura del piatto tibiale con o senza lussazione**
- **Ricostruzione articolare con innesto osteocondrale**
- **Fissazione temporanea a ponte in seguito a rimozione di protesi infette, per conservare l'ampiezza di movimento (R.O.M.)**

ORTHOFIX®

Posizionamento semplificato

Regolazioni micrometriche permettono l'allinemento con i piani e gli assi anatomici

- foro di 2mm consente un allineamento accurato degli assi durante l'applicazione dello snodo articolato
- supporto dell'anello consente il corretto allineamento dello snodo articolato per il ginocchio con la slitta femorale e l'anello tibiale
- ampiezza di movimento passiva consentita dall'impiego supplementare di un dispositivo di compressione-distrazione

Allinemento femorale accurato:
- la parte prossimale dello snodo articolato per il ginocchio può ruotare di ± 10° nel piano sagittale per permettere il posizionamento dello snodo in linea con l'asse anatomico femorale

- Possibilità di distrazione del ginocchio fino a 10mm sul lato tibiale

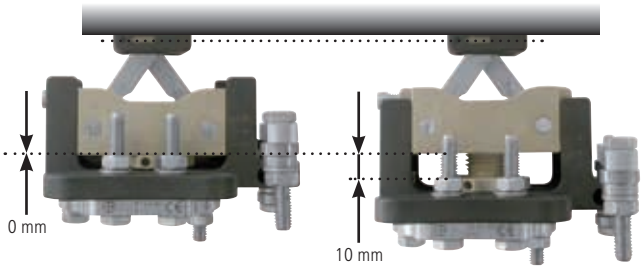

53590 Snodo Articolato per il Ginocchio

Visione chiara

Corpo centrale radiotrasparente

Ergonomia

Snodo articolato che imita la cinematica del ginocchio

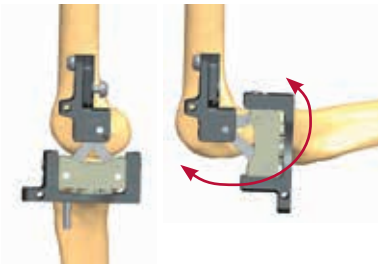

- Il meccanismo dello snodo consente un'ampiezza di movimento del ginocchio analoga a quella dei legamenti crociati anteriore e posteriore, da 0° a 90° sul piano sagittale
- limitazione/bloccaggio dell'ampiezza di movimento semplificato

Prodotto da:
ORTHOFIX Srl
Via Delle Nazioni 9, 37012 Bussolengo (Verona) Italia
Telefono +39 045 6719000, Fax +39 045 6719380

CE 0123

www.orthofix.com

LR-1005-PL-I1 BA 06/16

Distribuito da:

Orthofix Srl

Via delle Nazioni, 9 - 37012 Bussolengo (VR)
Tel. +39 045 6719300 - Fax +39 045 6719370

ORTHOFIX®